

レンタル


PH-12R Full Color LED Vision

RENTAL

屋外・屋内のステージイベントなどで、ライブ中継やTV放映など様々な演出をサポート!

■アルミダイキャスト製キャビネット採用

12mmピッチの高輝度R.G.B発光ダイオードと軽量化されたアルミダイキャスト製キャビネット（1ユニット35kg）の採用により、176インチの大画面ディスプレイを屋内にも設置することが可能となっています。
また、LED前面IP65・キャビネット背面IP54の防水仕様により、屋外の雨天時でのご使用も可能となっています。

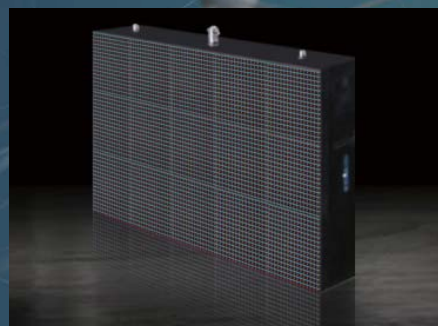

■PH-12R 仕様

- キャビネット：アルミダイキャスト製・960mm(W)×576mm(H)×160mm(D)
- キャビネットソリューション：80(W)×48(H)ドット
- 電気容量：800W (Max)
- ピクセルピッチ：12mm
- 発光素子：高輝度R.G.B発光ダイオード
- 色 Colours：16.7 million (14bit)
- 輝度：5,000cd/m²・輝度調整 16段階
- 防水：前部IP65・後部IP54

■ディスプレイ構成

ディスプレイサイズは、16ユニット（4列×4段）で最大176インチ、横3,840mm×高さ2,304mm、アスペクト比は16：9.6、総ドット数が61,440ドットとなっています。

また、最小視認距離は約10m、最小読取可能な文字サイズは192mm×192mm（16ドット×16ドット）となっています。
LEDビジョンの設置は、専用架台による平置式が標準となります。ユニットは専用の連結方法で一体化しますので、吊下式での設置も可能となりますが、設置場所等の条件によりご利用いただけない場合もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

Front



Back



System



■付属仕様

- 電源：AC220V±15%・商用電源または15KVA発電機・システム用インバーター発電機（商用電源が不可の場合）
- 電気容量：12,800W (Max)
- 重量：16ユニット・パネル本体約560kg(架台を除く)
- 入力信号：DVI-D（シングルリンク）・アナログVIDEO（NTSC/PAL）・アナログRGB・アナログYPbPr（SDTV/HDTV）
（※表示器の性能上対応できない場合もあります。）

■システム機器

- IDK スキャンコンバータ/●TASCAM DVDプレーヤー/●ビデオコンバーター/●オムロン無停電電源装置/ ●Windows7・XP搭載パソコン


平置式・商用電源	前日設置	1日	2日	3日	以降1日につき
4列×4段 (176インチ)  16:9:6	100,000	420,000*	660,000	820,000	150,000
上記構成で吊下式	↑ 同額	+ 仮設費見積	↑ 同額	↑ 同額	↑ 同額

* 上記レンタル価格には、LEDユニット運搬、設置・システム機器・変圧トランスが含まれています。
 ・200V商用電源、自家用発電機が必要な場合は、ご用意いただくか別途お見積もりとなります。
 ・上記価格は大分県内の価格です。県外の場合は運搬費等の追加料金が発生いたします。

■平置式（標準仕様）

単位：mm

■吊下式（仮設費別途見積）

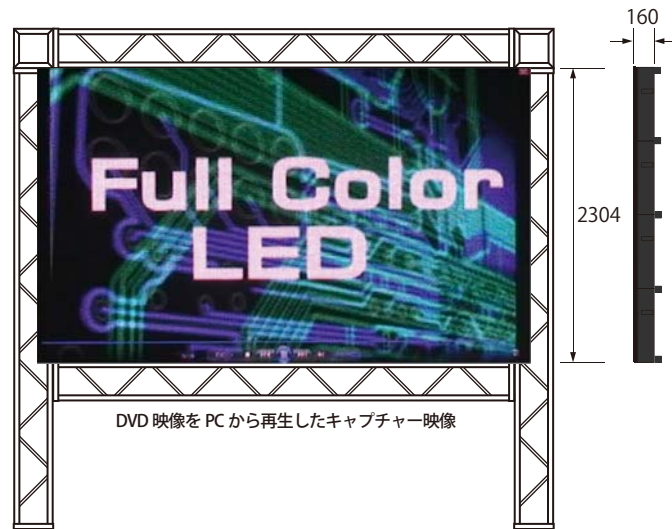

■コンサート会場ライブ映像



 **Frame Works**

フレームワークス | <http://www.fw-oita.com>

〒870-0016
 大分市新川町1丁目10番43号 サーパス新川502
 TEL & FAX : 097-537-0208
 MAIL : info@fw-oita.com

